

Filter 300lbs Y-type, geflensd met aftapplug 1/2" in deksel



Materiaal: Huis: RVS 1.4408, Zeef: RVS 1.4408, Deksel: PTFE

Aansluiting: geflensd ANSI

Proefdruk: 77 bar

DN	L	A	ø Zeef*	Gewicht (kg)	Artikel Nr.**
1/2"	130	85	1,5	3	0306535101200
3/4"	140	87	1,5	4	0306535103400
1"	150	114	1,5	6	0306535104400
1 1/2"	190	135	2,00	12	0306535106400
2"	210	155	2,00	14	0306535100200
2 1/2"	270	189	2,00	22	0306535121200
3"	290	200	2,00	25	0306535100300
4"	386	232	2,00	36	0306535100400

* Fijnzeef in alle maten maaswijdte 0,25 mm, vrije zeefdoorlaat 37%


** Bij bestelling met speciale zeef: Artikel nr. + maaswijdte.

DN	L1	D1	Fo	KVS1	KVS2	Zet1	Zet2	ø G	ø R	P	D	B
1/2"	60	20	39 %	2,7	2,5	2,14	2,5	36	29	2,0		
3/4"	55	24	39 %	8,8	7,1	3,25	5,03	43	34	2,5		
1"	87,45	29	38 %	16,9	15,5	2,14	2,55	48	39	2,5		
1 1/2"	100	43	38 %	38	33,2	2,83	3,67	63	54	2,0		
2"	103,5	52	38 %	56	47,5	3,11	4,36	72	64	2,5		
2 1/2"	135	68	38 %	89	72,7	3,51	5,28	88	79	2,0		
3"	152	85	36 %	127	96,8	4,02	6,9	106	93	2,0		
4"	158,5	105	36 %	200	167	3,92	5,63	130	119	3,0		

De levering van deze appendages is in overeenstemming met de drukapparatuurrichtlijn 2014/68 / EU punten 11 en 12 van het voorwoord en artikel 1 punt c en artikel 4 punt 3.

De getoonde afbeelding is slechts een symboolfoto! Onderhevig aan technische wijzigingen en fouten.

Legenda

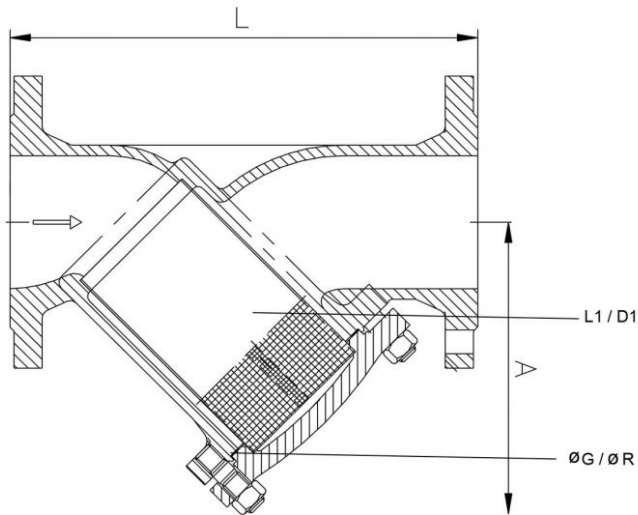

DN	Ansluitafmetingen
L	Inbouwlengte (mm)
A	Hart lijn tot onderzijde filter huis (mm)
Ø Zeef	Maaswijdte normalzeef (mm)
L1	Zeefhoogte (mm)
D1	Ø zeef (mm)
Fo	Zeefdoorlaat normalzeef (mm)
KVS1	KVS Waarde normalzeef (m3/h)
KVS2	KVS Waarde fijnzeef (m3/h)
Zet1	Zeta Waarde normalzeef
Zet2	Zeta Waarde fijnzeef
Ø G	Dekselflens Dichtingsafmetingen Buiten (mm)
Ø R	Dekselflens Dichtingsafmetingen Binnen (mm)
P	Dekselflens Dichtingsafmetingen Dikte (mm)
D	Afmetingen van Dekselflens
B	Zeef inbouw (mm)