

Filter 600 lbs, Y-type, geflensd met aftapplug 1/2" in deksel



Materiaal: Huis: staal A216 WCB, Zeef: RVS 1.4301,
Dekselpakking: graphite reinforced

Aansluiting: geflensd ANSI

Proefdruk: 153 bar

DN	L	A	Ø Zeef*	Gewicht (kg)	Artikel Nr.**
2"	292	200	1,00	50,00	0206535200200
3"	356	250	1,00	62,00	0206535200300
4"	432	270	1,00	69,00	0206535200400
6"	559	340	1,50	135,00	0206535200600
8"	660	470	1,50	287,00	0206535200800
10"	787	570	2,00	550,00	0206535201000

* Fijnzeef in alle maten maaswijdte 0,25 mm, vrije zeefdoorlaat 37%


** Bij bestelling met speciale zeef: Artikel nr. + maaswijdte.

DN	L1	D1	Fo	KVS1	KVS2	Zet1	Zet2	Ø G	Ø R	P	D	B
2"	95	42						74	61	3,2		
3"	155	85						85	70	3,2		
4"	190	110						130	112	3,2		
6"	240	155						180	160	3,2		
8"	285	210						235	215	3,2		
10"	360	240						275	255	3,2		

De levering van deze appendages is in overeenstemming met de drukapparatuurrichtlijn 2014/68 / EU punten 11 en 12 van het voorwoord en artikel 1 punt c en artikel 4 punt 3.

De getoonde afbeelding is slechts een symboolfoto! Onderhevig aan technische wijzigingen en fouten.

Legenda

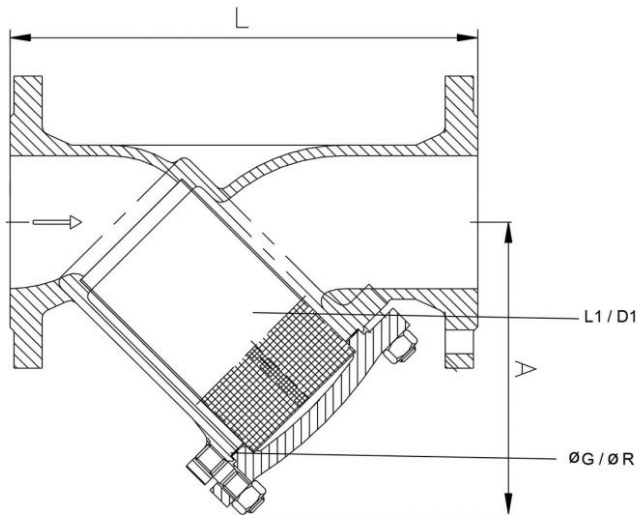

DN	Ansluitafmetingen
L	Inbouwlengte (mm)
A	Hart lijn tot onderzijde filter huis (mm)
Ø Zeef	Maaswijdte normalzeef (mm)
L1	Zeefhoogte (mm)
D1	Ø zeef (mm)
Fo	Zeefdoorlaat normalzeef (mm)
KVS1	KVS Waarde normalzeef (m3/h)
KVS2	KVS Waarde fijnzeef (m3/h)
Zet1	Zeta Waarde normalzeef
Zet2	Zeta Waarde fijnzeef
Ø G	Dekselflens Dichtingsafmetingen Buiten (mm)
Ø R	Dekselflens Dichtingsafmetingen Binnen (mm)
P	Dekselflens Dichtingsafmetingen Dikte (mm)
D	Afmetingen van Dekselflens
B	Zeef inbouw (mm)