

## Filter PN 25, Y-type, geflensd met aftapplug 1/2" in deksel



- Materiaal:** Huis: gietstaal GP 240GH, Zeef: RVS 1.4301, Dekselpakking: graphite reinforced
- Aansluiting:** geflensd DIN
- Proefdruk:** 60 bar
- Opmerking:** met aansluiting voor verschildruk meting in het huis DN 15 - DN 40 G 1/4" en DN 50 - DN 250 G 1/2"

DN	L	A	Ø Zeef*	Gewicht (kg)	Artikel Nr.**
200	600	360	1,32	153,00	20325200GLT

\* Fijnzeef in alle maten maaswijdte 0,25 mm, vrije zeefdoorlaat 37%


\*\* Bij bestelling met speciale zeef: Artikel nr. + maaswijdte.

DN	L1	D1	Fo	KVS1	KVS2	Zet1	Zet2	Ø G	Ø R	P	D	B
200	290	186	36 %	675,00	570,00	5,50	7,60	260	212	2,0	Ø 345	720

De levering van deze appendages is in overeenstemming met de drukapparatuurrichtlijn 2014/68 / EU punten 11 en 12 van het voorwoord en artikel 1 punt c en artikel 4 punt 3.

De getoonde afbeelding is slechts een symboolfoto! Onderhevig aan technische wijzigingen en fouten.

# Legenda

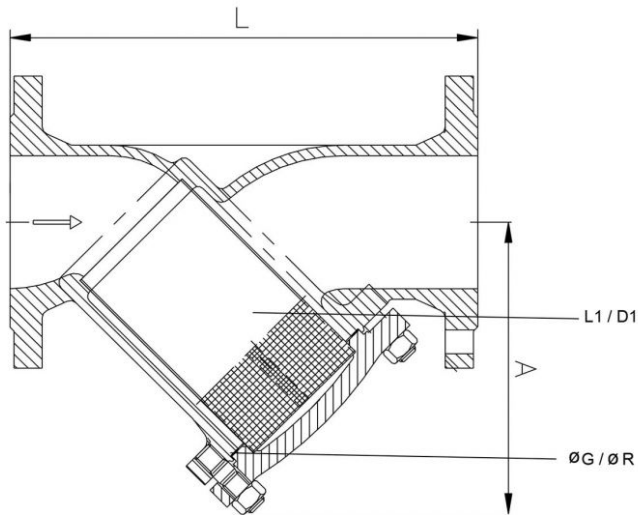

DN	Ansluitafmetingen
L	Inbouwlengte (mm)
A	Hart lijn tot onderzijde filter huis (mm)
Ø Zeef	Maaswijdte normalzeef (mm)
L1	Zeefhoogte (mm)
D1	Ø zeef (mm)
Fo	Zeefdoorlaat normalzeef (mm)
KVS1	KVS Waarde normalzeef (m3/h)
KVS2	KVS Waarde fijnzeef (m3/h)
Zet1	Zeta Waarde normalzeef
Zet2	Zeta Waarde fijnzeef
Ø G	Dekselflens Dichtingsafmetingen Buiten (mm)
Ø R	Dekselflens Dichtingsafmetingen Binnen (mm)
P	Dekselflens Dichtingsafmetingen Dikte (mm)
D	Afmetingen van Dekselflens
B	Zeef inbouw (mm)