

# Filter PN 100, Y-type met aangestane flenzen, met aftapplug in deksel



**Materiaal:** Huis: staal C22, Zeef: perforated plate RVS 1.4301,  
Dekselopkapping: graphit reinforced

**Aansluiting:** geflensd DIN

**Proefdruk:** 150 bar

| DN     | L   | A   | ø Zeef* | Gewicht (kg) | Artikel Nr.** |
|--------|-----|-----|---------|--------------|---------------|
| 1/2"   | 210 | 60  | 0,8     | 12,00        | 0206040801500 |
| 3/4"   | 230 | 75  | 0,8     | 13,00        | 0206040802000 |
| 1"     | 230 | 85  | 0,8     | 16,00        | 0206040802500 |
| 1 1/4" | 260 | 120 | 0,8     | 25,00        | 0206040803200 |
| 1 1/2" | 260 | 120 | 0,8     | 29,00        | 0206040804000 |
| 2"     | 230 | 160 | 0,8     | 43,00        | 0206040805000 |

\* Fijnzeef in alle maten maaswijdte 0,25 mm, vrije zeefdoorlaat 37%


\*\* Bij bestelling met speciale zeef: Artikel nr. + maaswijdte.

| DN     | L1  | D1 | Fo   | KVS1 | KVS2 | Zet1 | Zet2 | ø G | ø R | P   | D    | B   |
|--------|-----|----|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|-----|
| 1/2"   | 41  | 18 | 38 % | 5,1  | 5,0  | 1,56 | 1,60 | 36  | 29  | 3,5 | 1/4" | 85  |
| 3/4"   | 60  | 22 | 38 % | 9,7  | 9,6  | 2,22 | 2,27 | 40  | 33  | 3,5 | 1/4" | 135 |
| 1"     | 75  | 28 | 38 % | 14,6 | 13,3 | 3,07 | 3,71 | 50  | 41  | 3,5 | 1/4" | 170 |
| 1 1/4" | 110 | 41 | 38 % | 32,6 | 29,9 | 3,84 | 4,52 | 74  | 57  | 3,5 | 1/4" | 230 |
| 1 1/2" | 110 | 41 | 38 % | 32,6 | 29,9 | 3,84 | 4,52 | 74  | 57  | 3,5 | 1/4" | 230 |
| 2"     | 123 | 55 | 38 % | 50,3 | 49,8 | 3,84 | 3,92 | 79  | 66  | 3,5 | 1/4" | 240 |

De levering van deze appendages is in overeenstemming met de drukapparatuurrichtlijn 2014/68 / EU punten 11 en 12 van het voorwoord en artikel 1 punt c en artikel 4 punt 3.

De getoonde afbeelding is slechts een symboolfoto! Onderhevig aan technische wijzigingen en fouten.

# Legenda

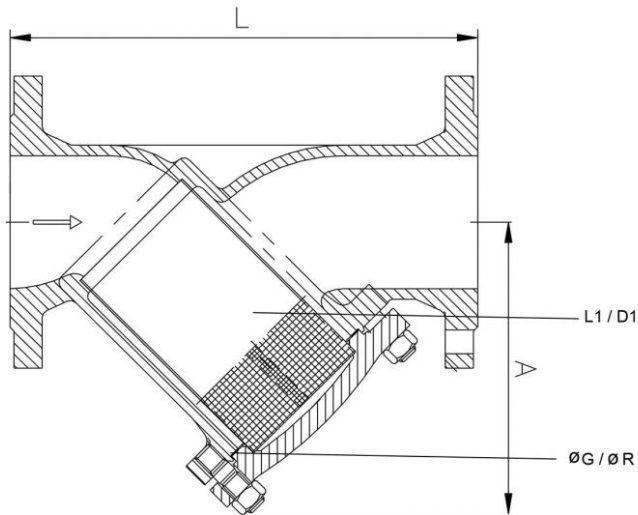

|        |   |
|--------|---|
| DN     | Ansluitafmetingen                           |
| L      | Inbouwlengte (mm)                           |
| A      | Hart lijn tot onderzijde filter huis (mm)   |
| Ø Zeef | Maaswijdte normalzeef (mm)                  |
| L1     | Zeefhoogte (mm)                             |
| D1     | Ø zeef (mm)                                 |
| Fo     | Zeefdoorlaat normalzeef (mm)                |
| KVS1   | KVS Waarde normalzeef (m <sup>3</sup> /h)   |
| KVS2   | KVS Waarde fijnzeef (m <sup>3</sup> /h)     |
| Zet1   | Zeta Waarde normalzeef                      |
| Zet2   | Zeta Waarde fijnzeef                        |
| Ø G    | Dekselflens Dichtingsafmetingen Buiten (mm) |
| Ø R    | Dekselflens Dichtingsafmetingen Binnen (mm) |
| P      | Dekselflens Dichtingsafmetingen Dikte (mm)  |
| D      | Afmetingen van Dekselflens                  |
| B      | Zeef inbouw (mm)                            |