

Filter PN 10, Y-type gelast, geflensd met aftapplug 1/2" in deksel



Materiaal: Huis: S355J2H, Deksel: P265GH, Flenzen: G235JRG2, Zeef: RVS 304, Dekselpakking: graphite reinforced

Aansluiting: geflensd DIN EN 1092-1

Proefdruk: 15 bar

DN	L	A	ø Zeef*	Gewicht (kg)	Artikel Nr.**
200	600	580	2,00	95	0406040320000
250	730	600	2,00	146	0406040325000
300	850	620	2,00	196	0406040330000
350	980	640	3,00	243	0406040335000
400	1100	750	3,00	304	0406040340000
450	1200	850	3,00	398	0406040345000
500	1250	875	3,00	466	0406040350000
600	1450	900	4,00	614	0406040360000
700	1650	1200	4,00		0406040370000
800	1850	1400	4,00		0406040380000

* Fijnzeef in alle maten maaswijdte 0,25 mm, vrije zeefdoorlaat 37%


** Bij bestelling met speciale zeef: Artikel nr. + maaswijdte.

DN	L1	D1	Fo	KVS1	KVS2	Zet1	Zet2	ø G	ø R	P	D	B
200					700		5	293	200	2	3/4" BSP	900
250					1100		5	328	250	2	3/4" BSP	1000
300					1500		5,5	378	300	2	1" BSP	1050
350					2000		6	438	350	2	1" BSP	1100
400					2500		6,5	489	400	2	1" BSP	1250
450					3200		6,5	539	450	2	1" BSP	1500
500					3900		6,5	594	500	2	1" BSP	1500
600					5600		6,5	695	600	2	1" BSP	1700
700											1" BSP	
800											1" BSP	

De levering van deze appendages is in overeenstemming met de drukapparatuurrichtlijn 2014/68 / EU punten 11 en 12 van het voorwoord en artikel 1 punt c en artikel 4 punt 3.

De getoonde afbeelding is slechts een symbolfoto! Onderhevig aan technische wijzigingen en fouten.

Legenda

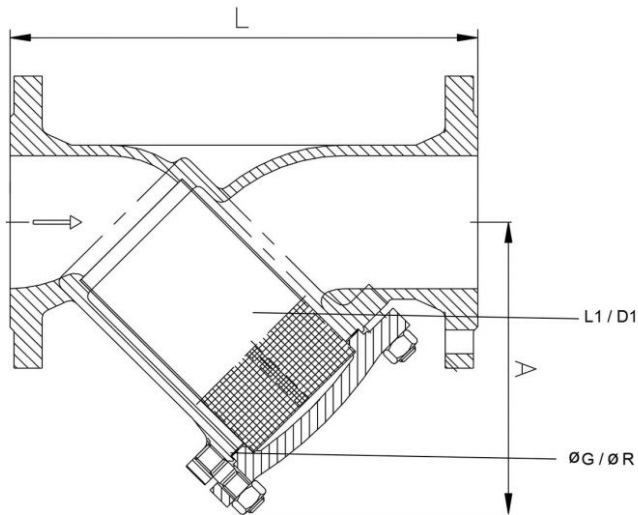

DN	Ansluitafmetingen
L	Inbouwlengte (mm)
A	Hart lijn tot onderzijde filter huis (mm)
Ø Zeef	Maaswijdte normalzeef (mm)
L1	Zeefhoogte (mm)
D1	Ø zeef (mm)
Fo	Zeefdoorlaat normalzeef (mm)
KVS1	KVS Waarde normalzeef (m ³ /h)
KVS2	KVS Waarde fijnzeef (m ³ /h)
Zet1	Zeta Waarde normalzeef
Zet2	Zeta Waarde fijnzeef
Ø G	Dekselflens Dichtingsafmetingen Buiten (mm)
Ø R	Dekselflens Dichtingsafmetingen Binnen (mm)
P	Dekselflens Dichtingsafmetingen Dikte (mm)
D	Afmetingen van Dekselflens
B	Zeef inbouw (mm)