

Filter PN 25, Y-type gelast, geflensd met aftapplug 1/2" in deksel



Materiaal: Huis: S355J2H, Deksel: P265GH, Flenzen: G235JRG2, Zeef: RVS 304, Dekselpakking: graphite reinforced

Aansluiting: geflensd DIN EN 1092-1

Proefdruk: 37,5 bar

DN	L	A	ø Zeef*	Gewicht (kg)	Artikel Nr.**
200	600	580	2,00	125	0406040520000
250	730	600	2,00	192	0406040525000
300	850	620	2,00	262	0406040530000
350	980	640	3,00	342	0406040535000
400	1100	750	3,00	445	0406040540000
450	1200	850	3,00	545	0406040545000
500	1250	875	3,00	620	0406040550000
600	1450	900	4,00	841	0406040560000
700	1650	1200	4,00		0406040570000
800	1850	1400	4,00		0406040580000

* Fijnzeef in alle maten maaswijdte 0,25 mm, vrije zeefdoorlaat 37%


** Bij bestelling met speciale zeef: Artikel nr. + maaswijdte.

DN	L1	D1	Fo	KVS1	KVS2	Zet1	Zet2	ø G	ø R	P	D	B
200					700		5	284	200	2	3/4" BSP	900
250					1100		5	340	250	2	3/4" BSP	1000
300					1500		5,5	400	300	2	1" BSP	1050
350					2000		6	457	350	2	1" BSP	1100
400					2500		6,5	514	400	2	1" BSP	1250
450					3200		6,5	565	450	2	1" BSP	1500
500					3900		6,5	624	500	2	1" BSP	1500
600					5600		6,5	731	600	2	1" BSP	1700
700											1" BSP	
800											1" BSP	

De levering van deze appendages is in overeenstemming met de drukapparatuurrichtlijn 2014/68 / EU punten 11 en 12 van het voorwoord en artikel 1 punt c en artikel 4 punt 3.

De getoonde afbeelding is slechts een symboolfoto! Onderhevig aan technische wijzigingen en fouten.

Legenda

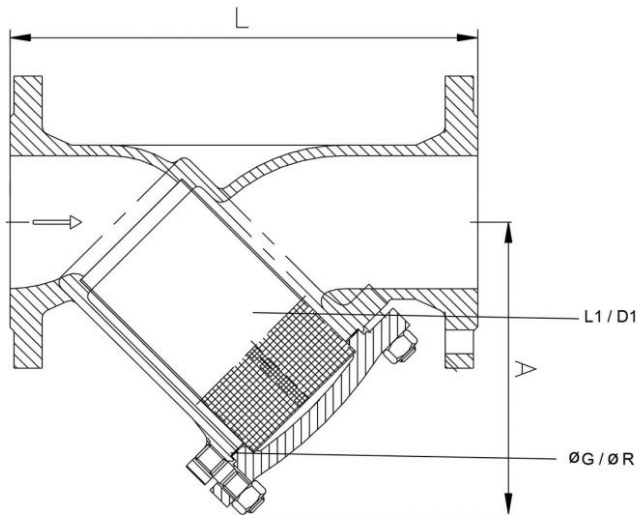

DN	Ansluitafmetingen
L	Inbouwlengte (mm)
A	Hart lijn tot onderzijde filter huis (mm)
Ø Zeef	Maaswijdte nomalzeef (mm)
L1	Zeefhoogte (mm)
D1	Ø zeef (mm)
Fo	Zeefdoorlaat normalzeef (mm)
KVS1	KVS Waarde nomalzeef (m3/h)
KVS2	KVS Waarde fijnzeef (m3/h)
Zet1	Zeta Waarde nomalzeef
Zet2	Zeta Waarde fijnzeef
Ø G	Dekselflens Dichtingsafmetingen Buiten (mm)
Ø R	Dekselflens Dichtingsafmetingen Binnen (mm)
P	Dekselflens Dichtingsafmetingen Dikte (mm)
D	Afmetingen van Dekselflens
B	Zeef inbouw (mm)