

Filter PN 16, Y-type, draadaansluiting met plug



Materiaal: Huis: JL 1040, Zeef: RVS 1.4301 (vanaf DN 150 geperforeerde plaat), dekselpakking: graphite reinforced

Aansluiting: draadaansluiting DIN 259

Proefdruk: 24 bar

Opmerking: met magnetietscheider

DN	L	A	ø Zeef*	Gewicht (kg)	Artikel Nr.**
3/8"	85	55	0,50	0,60	9650063803
1/2"	85	55	0,50	0,60	9650161203
3/4"	100	68	0,50	0,90	9650163403
1"	120	73	0,75	1,40	9650164403
1 1/4"	140	83	0,75	2,00	9650165403
1 1/2"	160	97	0,75	3,00	9650166403
2"	190	110	0,75	5,00	9650168403

* Fijnzeef in alle maten maaswijdte 0,25 mm, vrije zeefdoorlaat 37%


** Bij bestelling met speciale zeef: Artikel nr. + maaswijdte.

DN	L1	D1	Fo	KVS1	KVS2	Zet1	Zet2	ø G	ø R	P	D	B
3/8"	48	17,5	39 %	2,70	2,40	3,21	4,07	32	27	2,00	R 3/4"	90
1/2"	48	17,5	39 %	5,60	5,50	1,82	1,89	49	40	2,00	R 3/4"	90
3/4"	53	25	39 %	10,70	10,30	1,37	1,48	49	40	2,00	R 1"	110
1"	68	31	38 %	17,00	16,30	2,16	2,35	49	39	2,00	R 1 1/4"	122
1 1/4"	83	38	38 %	28,00	26,60	1,54	1,71	55	46	2,00	R 1 1/2"	142
1 1/2"	91	47	38 %	45,00	41,80	1,48	1,72	67	56	2,00	R 2"	165
2"	114	57	38 %	69,00	63,70	1,44	1,69	74	66	2,00	R 2 1/4"	190

De levering van deze appendages is in overeenstemming met de drukapparatuurrichtlijn 2014/68 / EU punten 11 en 12 van het voorwoord en artikel 1 punt c en artikel 4 punt 3.

De getoonde afbeelding is slechts een symboolfoto! Onderhevig aan technische wijzigingen en fouten.

Legenda

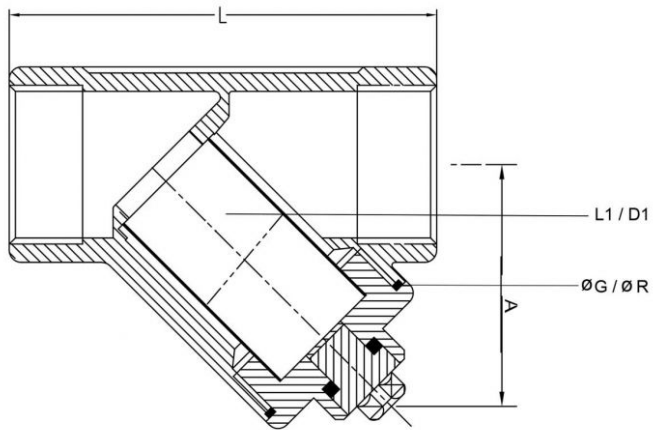

DN	Ansluitafmetingen
L	Inbouwlengte (mm)
A	Hart lijn tot onderzijde filter huis (mm)
Ø Zeef	Maaswijdte normalzeef (mm)
L1	Zeefhoogte (mm)
D1	Ø zeef (mm)
Fo	Zeefdoorlaat normalzeef (mm)
KVS1	KVS Waarde normalzeef (m ³ /h)
KVS2	KVS Waarde fijnzeef (m ³ /h)
Zet1	Zeta Waarde normalzeef
Zet2	Zeta Waarde fijnzeef
Ø G	Dekselflens Dichtingsafmetingen Buiten (mm)
Ø R	Dekselflens Dichtingsafmetingen Binnen (mm)
P	Dekselflens Dichtingsafmetingen Dikte (mm)
D	Afmetingen van Dekselflens
B	Zeef inbouw (mm)