


Filter PN 20, Y-type, draadaansluiting met aftapplug

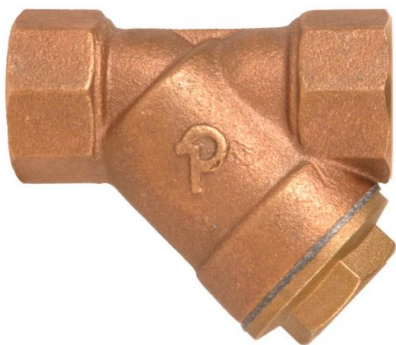

Materiaal: Huis: messing MS 58, Zeef: RVS 1.4301

Aansluiting: draadaansluiting DIN 259

Proefdruk: 30 bar

Opmerking: Messing fittingen zijn niet goedgekeurd voor gebruik in drinkwaterinstallaties!

DN	L	A	ø Zeef*	Gewicht (kg)	Artikel Nr.**
3/8"	55	40	0,4	0,19	1006010403800
1/2"	58	40	0,4	0,25	1006010401200
3/4"	70	50	0,4	0,30	1006010403400
1"	87	60	0,4	0,43	1006010404400
1 1/4"	96	68	0,5	0,68	1006010405400
1 1/2"	106	75	0,5	0,92	1006010406400
2"	126	90	0,5	1,40	1006010408400

* Fijnzeef in alle maten maaswijdte 0,25 mm, vrije zeefdoorlaat 37%


** Bij bestelling met speciale zeef: Artikel nr. + maaswijdte.

DN	L1	D1	Fo	KVS1	KVS2	Zet1	Zet2	ø G	ø R	P	D	B
3/8"	30	18	40 %	2,3	2,1	2,5	2,9	30	24,2	1,0	3/8"	55
1/2"	30	18	40 %	4,2	3,9	4,2	3,8	30	24,2	1,0	1/2"	60
3/4"	40	24	40 %	6,5	6,1	6,6	7,1	36	31	1,0	3/4"	80
1"	43	30	40 %	9,4	8,4	2,2	2,2	44	37,2	1,0	1"	90
1 1/4"	49	36	40 %	16,5	15,4	2,1	2,5	50	42,2	1,0	1 1/4"	120
1 1/2"	53	42	40 %	17,0	21,6	2,5	3,8	57	48,2	1,0	1 1/2"	135
2"	66	53	40 %	33,0	29,9	3,8	4,5	68	60	1,0	2"	170

De levering van deze appendages is in overeenstemming met de drukapparatuurrichtlijn 2014/68 / EU punten 11 en 12 van het voorwoord en artikel 1 punt c en artikel 4 punt 3.

De getoonde afbeelding is slechts een symboolfoto! Onderhevig aan technische wijzigingen en fouten.

Legenda

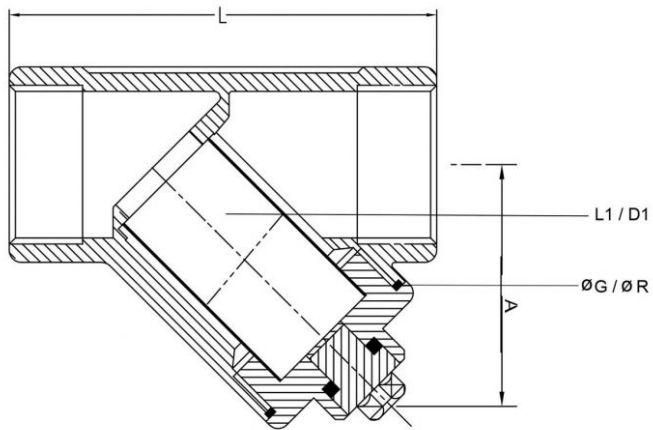

DN	Ansluitafmetingen
L	Inbouwlengte (mm)
A	Hart lijn tot onderzijde filter huis (mm)
Ø Zeef	Maaswijdte normalzeef (mm)
L1	Zeefhoogte (mm)
D1	Ø zeef (mm)
Fo	Zeefdoorlaat normalzeef (mm)
KVS1	KVS Waarde normalzeef (m3/h)
KVS2	KVS Waarde fijnzeef (m3/h)
Zet1	Zeta Waarde normalzeef
Zet2	Zeta Waarde fijnzeef
Ø G	Dekselflens Dichtingsafmetingen Buiten (mm)
Ø R	Dekselflens Dichtingsafmetingen Binnen (mm)
P	Dekselflens Dichtingsafmetingen Dikte (mm)
D	Afmetingen van Dekselflens
B	Zeef inbouw (mm)