


Filter PN 20, Y-type, draadaansluiting met aftapplug

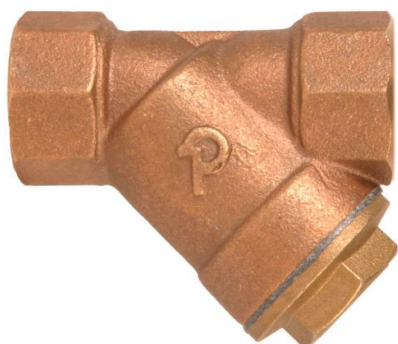

Materiaal: Huis: brons RG 5, Zeef: RVS 1.4301

Aansluiting: draadaansluiting DIN 259

Proefdruk: 30 bar

DN	L	A	Ø Zeef*	Gewicht (kg)	Artikel Nr.**
3/8"	55	40	0,4	0,19	1106010403800
1/2"	58	40	0,4	0,25	1106010401200
3/4"	70	50	0,4	0,30	1106010403400
1"	87	60	0,4	0,43	1106010404400
1 1/4"	96	68	0,5	0,68	1106010405400
1 1/2"	106	75	0,5	0,92	1106010406400
2"	126	90	0,5	1,40	1106010408400
2 1/2"	145	100	0,6	2,10	1106010421200
3"	165	118	0,6	2,90	1106010400300

* Fijnzeef in alle maten maaswijdte 0,25 mm, vrije zeefdoorlaat 37%


** Bij bestelling met speciale zeef: Artikel nr. + maaswijdte.

DN	L1	D1	Fo	KVS1	KVS2	Zet1	Zet2	Ø G	Ø R	P	D	B
3/8"	30	18	40 %	2,3	2,1	2,5	2,9	30	24,2	1,0		60
1/2"	30	18	40 %	4,1	3,9	4,2	3,8	30	24,2	1,0		70
3/4"	40	24	40 %	6,8	6,2	6,6	7,1	36	31	1,0		90
1"	43	30	40 %	9,5	8,5	2,2	2,2	44	37,2	1,0		105
1 1/4"	49	36	40 %	17,0	15,9	1,9	2,6	50	42,2	1,0		130
1 1/2"	53	42	40 %	26,0	20,7	2,4	3,7	57	48,2	1,0		145
2"	66	53	40 %	34,0	30,2	3,7	4,3	68	60	1,0		185
2 1/2"	67	63	40%					74	67	1,0		
3"	77	74	40%					89	78	1,0		

De levering van deze appendages is in overeenstemming met de drukapparatuurrichtlijn 2014/68 / EU punten 11 en 12 van het voorwoord en artikel 1 punt c en artikel 4 punt 3.

De getoonde afbeelding is slechts een symbolfoto! Onderhevig aan technische wijzigingen en fouten.

Legenda

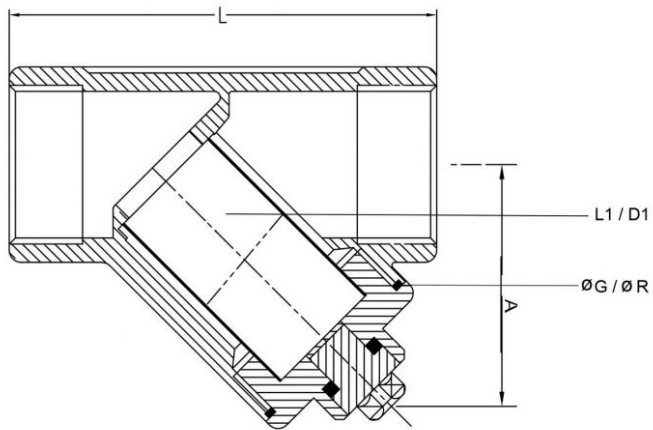

DN	Ansluitafmetingen
L	Inbouwlengthe (mm)
A	Hart lijn tot onderzijde filter huis (mm)
Ø Zeef	Maaswidthe normalzeef (mm)
L1	Zeefhoogte (mm)
D1	Ø zeef (mm)
Fo	Zeefdoorlaat normalzeef (mm)
KVS1	KVS Waarde normalzeef (m ³ /h)
KVS2	KVS Waarde fijnzeef (m ³ /h)
Zet1	Zeta Waarde normalzeef
Zet2	Zeta Waarde fijnzeef
Ø G	Dekselflens Dichtingsafmetingen Buiten (mm)
Ø R	Dekselflens Dichtingsafmetingen Binnen (mm)
P	Dekselflens Dichtingsafmetingen Dikte (mm)
D	Afmetingen van Dekselflens
B	Zeef inbouw (mm)