

Filter PN 25/40, Y-type, geflensd met aftapplug 1/2" in deksel



Materiaal: Huis: GS-C 25, Zeef: RVS 1.4301, Deksel: graphite reinforced

Aansluiting: geflensd DIN

Proefdruk: 60 bar

Opmerking: met aansluiting voor verschilddruk meting in het huis DN 15 - DN 40 and DN 80 G 1/4" en DN 50 - DN 250 G 1/2"

DN	L	A	ø Zeef*	Gewicht (kg)	Artikel Nr.**
15	130	75	0,54	2,50	20325015GLT
20	150	75	0,54	3,00	20325020GLT
25	160	90	0,87	4,00	20325025GLT
32	180	90	0,87	5,00	20325032GLT
40	200	110	0,87	7,00	20325040GLT
50	230	120	0,87	11,00	20325050GLT
65	290	140	0,87	18,00	20325065GLT
80	310	165	1,32	23,00	20325080GLT
100	350	220	1,32	31,00	20325100GLT
125	400	260	1,32	48,00	20325125GLT
150	480	300	1,32	61,00	20325150GLT
200	600	360	1,32	153,00	20340200GLT

* Fijnzeef in alle maten maaswijdte 0,25 mm, vrije zeefdoorlaat 37%


** Bij bestelling met speciale zeef: Artikel nr. + maaswijdte.

DN	L1	D1	Fo	KVS1	KVS2	Zet1	Zet2	ø G	ø R	P	D	B
15	62	22,5	39 %	2,70	2,50	2,14	2,50	39	27	1,5	40x98 oval	120
20	62	22,5	39 %	8,80	7,10	2,14	2,50	39	27	1,5	40x98 oval	125
25	86	35	38 %	16,90	15,50	2,14	2,55	56	40	1,5	48x78 oval	150
32	86	35	38 %	25,00	20,60	2,58	3,87	56	40	1,5	54x89 oval	170
40	98	45	38 %	38,00	33,20	2,83	3,67	68	51	1,5	70x72	205
50	111	55	38 %	56,00	47,50	3,11	4,36	84	58	1,5	91x95	250
65	121	63	38 %	89,00	72,70	3,51	5,28	95	71	1,5	100x110	285
80	137	77	38 %	127,00	96,80	4,02	6,90	122	98	2,0	121x131	330
100	169	100	36 %	200,00	167,00	3,92	5,63	137	115	2,0	137x145	415
125	198	120	36 %	332,00	284,00	3,49	4,77	155	126	1,5	175x190	484
150	239	150	36 %	494,00	389,00	3,26	5,26	220	180	2,0	Ø 306	535
200	290	186	36 %	675,00	570,00	5,50	7,60	260	212	2,0	Ø 345	720

De levering van deze appendages is in overeenstemming met de drukapparatuurrichtlijn 2014/68 / EU punten 11 en 12 van het voorwoord en artikel 1 punt c en artikel 4 punt 3.

De getoonde afbeelding is slechts een symboolfoto! Onderhevig aan technische wijzigingen en fouten.

Legenda

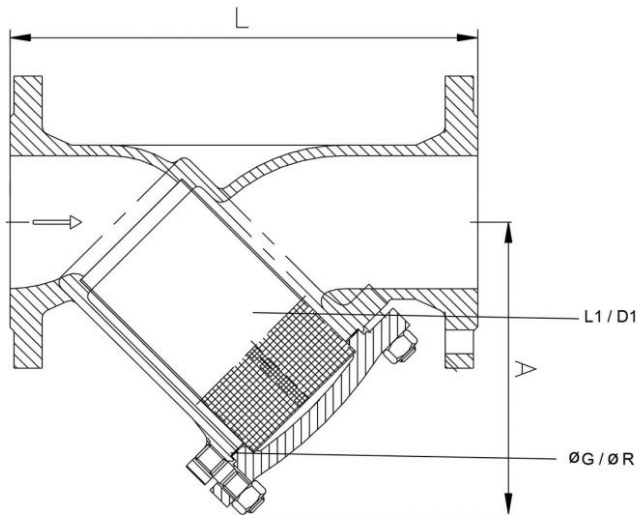

DN	Ansluitafmetingen
L	Inbouwlengte (mm)
A	Hart lijn tot onderzijde filter huis (mm)
Ø Zeef	Maaswijdte nominalzeef (mm)
L1	Zeefhoogte (mm)
D1	Ø zeef (mm)
Fo	Zeefdoorlaat normalzeef (mm)
KVS1	KVS Waarde normalzeef (m3/h)
KVS2	KVS Waarde fijnzeef (m3/h)
Zet1	Zeta Waarde normalzeef
Zet2	Zeta Waarde fijnzeef
Ø G	Dekselflens Dichtingsafmetingen Buiten (mm)
Ø R	Dekselflens Dichtingsafmetingen Binnen (mm)
P	Dekselflens Dichtingsafmetingen Dikte (mm)
D	Afmetingen van Dekselflens
B	Zeef inbouw (mm)